

## R240系列 医用空气压缩机

### 特点 REGULARITY


- 一体式头盖(零部件少,清洗便捷)
- 无油/无润滑油真空泵(洁净无油,维护简单)
- 永欠免维护压缩机(寿命长)
- 不锈钢材质(符合食品级要求)
- 铝质减震脚垫(重量轻)
- 薄壁/硬质涂成铝合金(体积小,重量轻)
- 双风扇冷却结构(冷却效果好)
- 热保护可达(自动保护功能)
- 自主研发,品质过硬(行业领先)
- CE认证(符合欧盟指令要求)



### 典型应用

- 制氧机/呼吸机/净化器
- 血液分析仪/实验室气路设备
- 牙科设备
- 商务设备/食品饮料设备

## R240技术参数

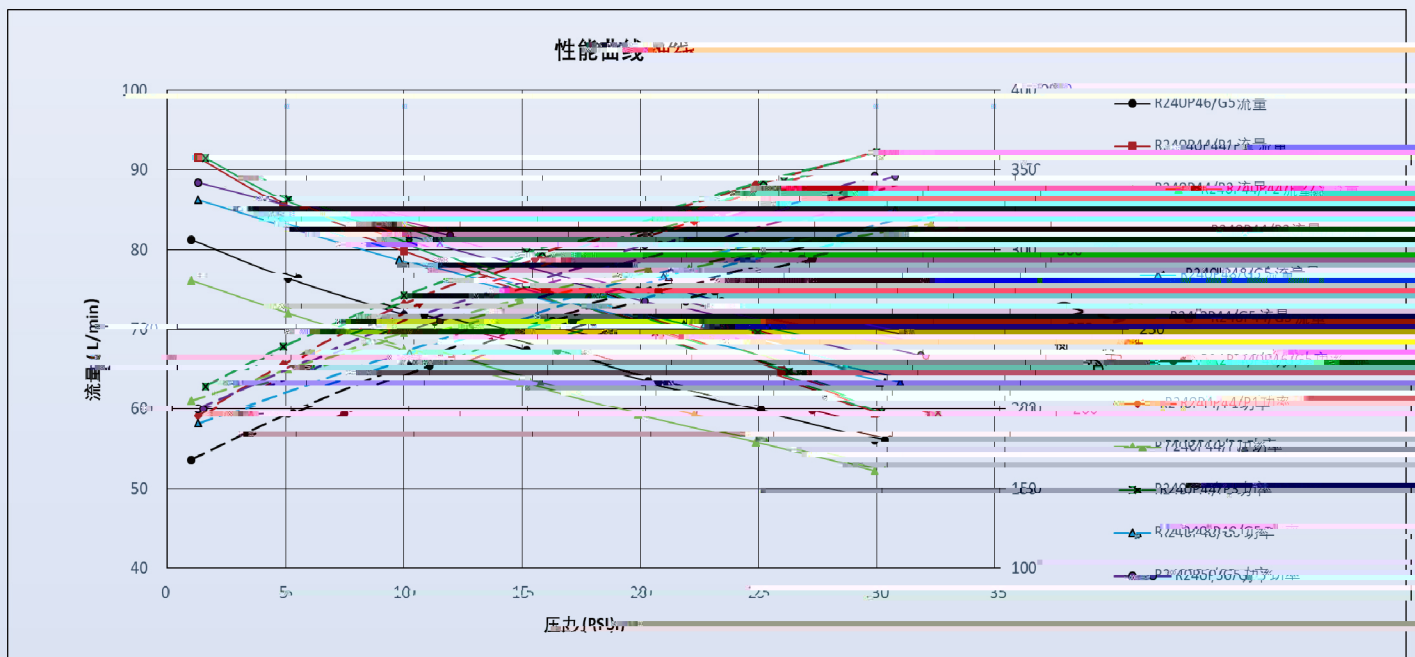

## R240 技术参数




型号	R240P46-123HGS	R240P44-123HGS	R240P44-123HGS	R240P44-123HGS	R240P48-123HGS	R240P50-123HGS
基本结构形式	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz	115V/60Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
额定电流(A)	1.44	1.52	3.25	1.50	1.51	1.51
额定功率(W)	310	310	301	301	320	340
最大流量 (l/min)	82.86	81.07	19.57	82.86	83.70	83.56
额定流量 (l/min)	50.12	52.34	50.40	50.40	62.30	66.71
额定压力	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	40 psi (2.8 bar)	40 psi (2.8 bar)
额定转速 (rpm)	1329	1334	1338	1338	1333	1333
噪音	≤55 dB(A)@1m					
最大启动压力	0.9 MPa					
电机标识	—					
结构形式	PS-C12.5 (7)	PS-C10.0 (7)	PS-C10.0 (7)	PS-C12.5 (7)	PS-C12.5 (7)	PS-C12.5 (7)
防护等级	IP—					
热保护温度	120°C					
电源线	棕色/蓝色/1.0mm <sup>2</sup>					
电容线	绿色/蓝色/1.0mm <sup>2</sup>					

### 常规数据

工作温度范围	5°C-40°C (41°F-104°F)					
安全认证	CE					
净重	5.2kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	5kg	5kg
尺寸(含进气管)	220 × 119 × 124					

## R240 产品尺寸

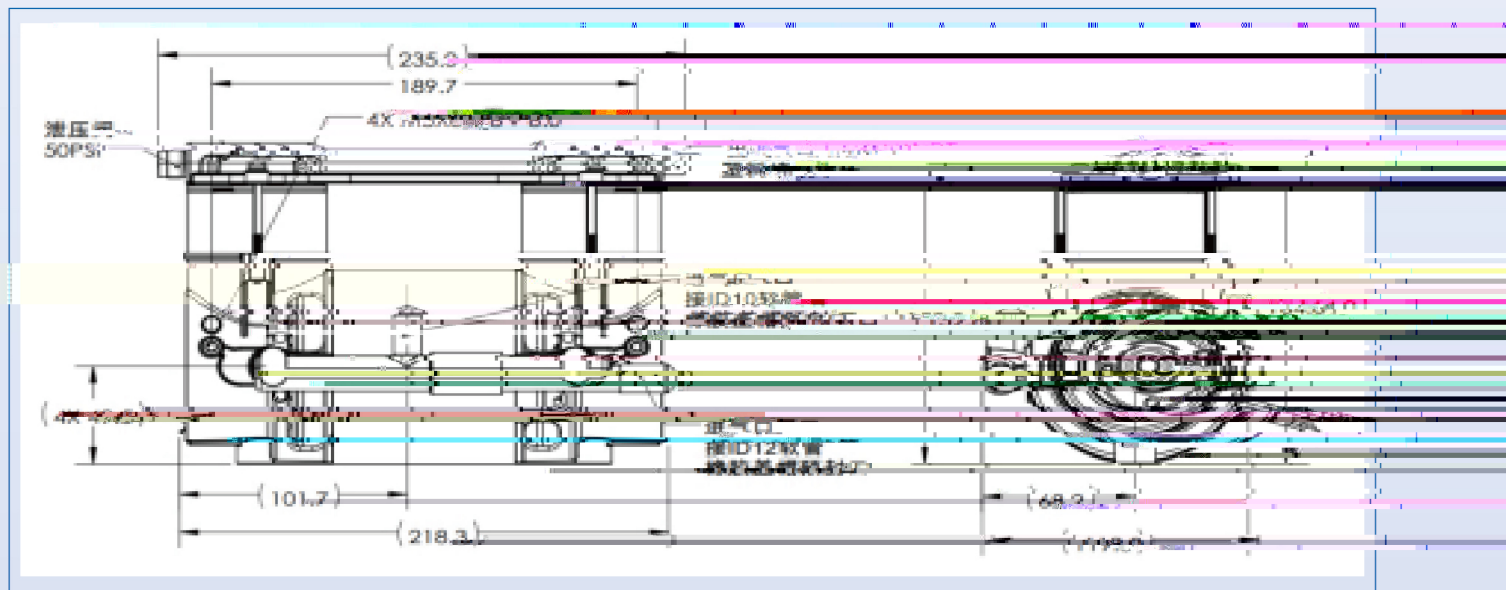

\*注: R240P44总长含进气管218mm